

徘徊高齢者監視システム 徘徊まもる君



※別途オプション契約必要

使用・設置イメージ



センサーからの信号を受信すると音と点滅で通知！




ドアの開け閉めで信号を即時送信！



人の動きを感知し信号を即時送信！




※別途オプション契約必要
センサーの反応から携帯端末へEメールで即時通知！
(連絡先の登録は10件まで可能)

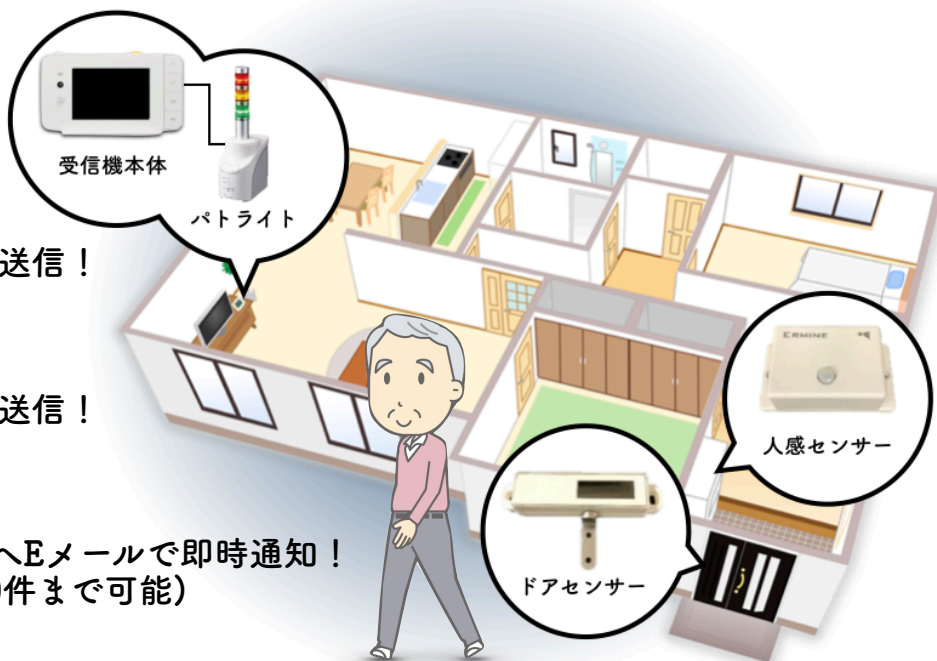


メール通知(オプション)

通信サービス契約
SIMカードを本体にセット

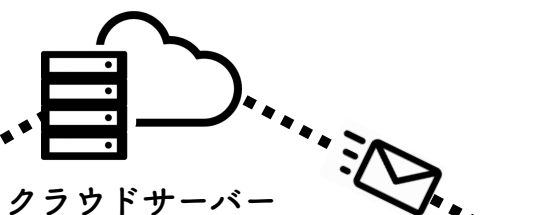

自宅内や外出先で
登録者がメールを受信



- ①通信契約(3G回線)で各センサーの反応に連動し即時にEメールで通知します。
- ②メール通知先は10件まで登録可能です。(専用Webページへログインし設定)

設置工事不要！

オール無線化システムの為、設置工事は一切不要です。
また設置後の移設も容易にできます。



約10年間電池交換不要(各センサー)！

省電力設計、ソーラーセル、補助電池、これらを複合的に駆使し電池交換が不要となりました。



利用範囲が広い！

本体と各センサーの最大通信距離は約60m(見通し)あり、家電製品や情報機器と干渉しない通信を行います。(通信規格：EnOcean/928MHz)

操作も簡単！

- ・パトライトの音と点滅はボタンを押すと止まります。
- ・パトライトの音は『HIGH・LOW・OFF』の選択スイッチがあります。
(夜間時限定利用などに便利)
- ・パトライトを利用しない場合はパトライトの電源OFFでOK。
(本体の操作等ございません)



製品概要

受信機本体



ML-GH01

温度：0～+40℃
湿度：80%以上
(結露なきこと)

電源電圧：DC16V

200m(W)×37m(D)
×110m(H)

400 g

パトライト



NHS-3FB1

温度：0～+40℃
湿度：20～80%
(結露なきこと)

電源電圧：DC24V

126m(W)×69m(D)
×245m(H)

599 g

センサー受信機



USB400J(TypeA)

温度：0～+40℃
湿度：0～80%
(結露なきこと)

23m(W)×70m(D)×
9m(H)

12 g

人感センサー



ETC-PIR

温度：-5～+40℃
湿度：20～95%
(結露なきこと)

70m(W)[フランジ含む
90m]×50m(D)×35
m(H)

約60 g

開け閉めセンサー



ETB-OCS

温度：-20～+40℃
(結露なきこと)

本体：101m(W)×
50m(D)×35m(H)
マグネット：φ12m×3m

本体：約28g
マグネット：約2.4g

お問合せ先

販売元

株式会社アイオーティー

〒110-0016 東京都台東区台東 3-13-7-301
Tel. 03-6240-1812 Fax.03-6240-1822
<http://www.iot-net.jp>