

スマートケアリンク みいるも


モバイル電話機能付き 見守りセンサー




設置工事
不要

インターネット
不要

固定電話回線
不要

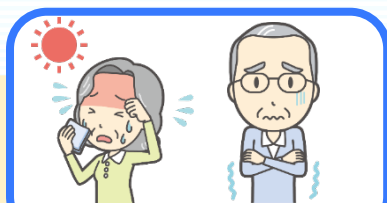

温湿度・熱中症・乾燥

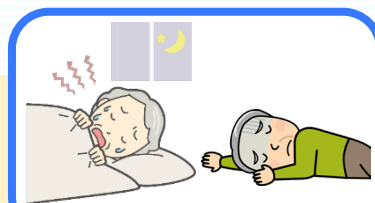

未起床・動き



呼出・通話・声かけ

温度
センサー

湿度
センサー

人感
センサー

照度
センサー

通話機能

【メール受信例】

- ・熱中症危険
- ・温度・湿度アラート
- ・未起床
- ・呼出
- ・外出/帰宅 など

クラウド
サーバー



生活リズムが
わかる!



異常
通知

通話



ご利用者様

【声かけ機能】

- ・テキスト文を音声に変換し読み上げます
- ・複数のセンサーで一斉に声かけができます



スマホ画面



ご家族様

【通話機能】

- ・発信先1ヶ所
- ・着信先最大4ヶ所
- ・5分内通話無料
- 超過:20円/30秒

遠くにも見守りができます。

オプション

幅広い総合的な見守りも可能に！（無線式）



ドア開閉感知



トイレ感知



呼出

仕様

スマートケアリンク **みいるも**


グラフ画面



パネル画面



マップ画面

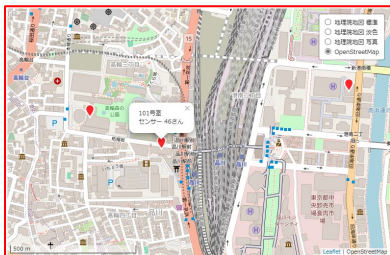

契約

- ・サブスクリプション
- ・買取り

■ 製造会社
産電工業株式会社
宮城県仙台市若林区荒井東2-13-1

項目	主な仕様概要
製品型番	ML-S23
寸法	W108×H45×D80
重量	166g
搭載センサー	温度・湿度・人感・照度
測定精度	温度：-10～60℃、精度：±2℃ 湿度：0～100%、精度±10% 照度：0～3,200Lux 人感：検出距離、半径5m（10畳間程度） 検出範囲：水平94度、垂直82度 検出ゾーン：64本
通信方式	4G
消費電力	通信時3.5W 非通信時2.5W
アンテナ	外部1本 内部1本
電波状況表示	裏面にLED×1ヶ（緑ランプ点灯で稼働）
外出／帰宅ボタン	1ヶ
呼出ボタン	1ヶ ※通話ボタン兼用
マイク	1ヶ（前面）
スピーカー	1ヶ（前面）
USBポート	Aタイプ1ヶ Bタイプ1ヶ
外部接点	入力/出力 1ヶ
防水防塵	不可
声かけ機能	テキスト文を音声に変換し読み上げ（人感センサー連動） 発信番号1ヶ所登録可 着信番号4ヶ所まで登録可 自動着信機能（時間設定可）
電話機能	通話自動切断機能（時間設定可） 呼出自動切断機能（時間設定可） 呼出ペンダント連動発信機能 音量調整5段階
カラー	ホワイト
付属品	ACアダプタ・外部アンテナ

お問い合わせ

株式会社アイオーティー
東京都中央区銀座1-22-11-2F
TEL：080-4132-4485 コセキ